



## INSTRUCCIONES

[www.ahb.es](http://www.ahb.es)



**VITRINA GAMBRINUS**  
REF. 227100081 - 227080081 - 22710091 - 227080091



### PIEZAS

CRISTALES:	VARIADO:
10 estantes	2 escuadras dobles
2 fondos (espejo opcional)	9 escuadras simples
2 lados	1 cerradura completa para el vidrio
2 puertas	1 autoadhesivo antiresbaladizo
1 techo en vidrio	tacos
1 division central	tornillos y arandelas
<b>MADERA:</b>	12 barras con rosca
1 zócalo sobre ruedas	
1 techo luminoso (opcional)	

### NOTAS PREVIAS AL MONTAJE

- Los tornillos se ponen con una arandela en su cabeza.
- Las escuadras se colocan dentro del escaparate.
- Las escuadras dobles se utilizan solamente cuando el techo es de vidrio y solamente para fijar este último en los fondos y en los lados.
- Con el luminoso de techo, no hay escuadras en i, j y k (véase esquema). Por razones estéticas, es entonces posible bloquear los agujeros vacantes de los dos extremos y el de la división central con tres tornillos y tres tuercas (no proporcionados).
- Las piezas esmaltadas verticales se colocan en el estrechamiento de la base, dado que son situadas en la tapa las perforaciones de los extremos.
- Algunos tacos se ponen sobre los tornillos de las escuadras a media altura.
- Aparte de la escuadra simple colocada sobre la división central en k (ver gráfico), en la tapa y delante (con un techo de vidrio), todas las fijaciones sobre esta división se efectúan gracias a las barras con rosca.



### OBSERVACIONES

- Es preferible utilizar 2 personas para montar esta vitrina.
- Se aconseja limpiar las diversas partes esmaltadas a medida que se monta.
- Para desplazar el escaparate, es necesario de antemano haberla vaciado de sus objetos más pesados y empujarla por el zócalo con ruedas.


### MONTAJE

- 1 Coloque el zócalo contra una pared del sitio final de la vitrina para velar de que no pueda desplazarse o moverse bajo el peso del vidrio.
- 2 Coloque los fondos en el surco posterior del zócalo. Los 2 fondos no son simétricos (aunque lo parezcan); el que tiene las perforaciones más cerca del borde (verticalmente) se coloca en el centro del escaparate. Colgar 6 escuadras en a, b, c, d, f y h.
- 3 Traer los extremos en impulso sobre los fondos y allí vincularlos sin apretar en a y c y luego en f y h. Con un techo de vidrio colgar 2 escuadras en i y j.
- 4 Colocar la división central entre los dos fondos en los topes con el surco del zócalo.
- 5 Atornillar 2 barras con rosca en las escuadras b y d a través de la división y poner las dos escuadras en e y g sin apretar. Si el techo es de vidrio, preinstalar la última escuadra en k.
- 6 Colocar el techo. Si es de vidrio, clavar y centrar sobre todo el adhesivo a 12 mm. del borde, allí donde las perforaciones son las más distantes de este.
- 7 Apretar definitivamente todas las escuadras, comenzando por las que su situadas a media altura.
- 8 Poner los tacos existentes sobre los lados y la división central, luego colocar allí los estantes. Aparte de la escuadra simple colocada en la división central, en la parte superior y delante (con techo de vidrio), todas las fijaciones sobre esta división se efectúa gracias a las barras con rosca.
- 9 Introducir las puertas en el adhesivo antiresbaladizo (arriba) y hacerlos que repose suavemente en el carril (parte baja) del zócalo.  
**ATENCIÓN:** los biseltes o tomas de dedos se colocan exteriormente.
- 10 Para la instalación de la cerradura para el vidrio referirse al esquema.

2

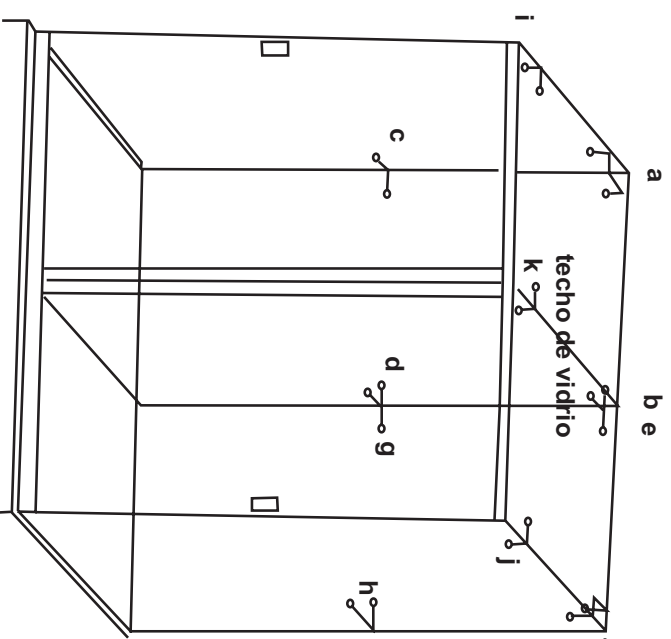

Vista superior

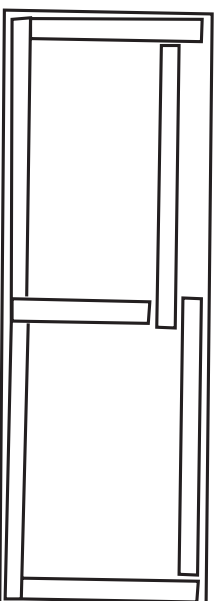

3