



VALLA SEGURIDAD

1. COMPOSICIÓN

Arco con pie central telescópico.

Con 2 llaves. 12 clavijas y 12 tornillos.

Acero galvanizado de 5 cm. de diámetro.

Dimensiones: 45 cm (altura) x 87 cm (ancho).

Con barra central de sujeción de 42,5 cm de altura.

Base cuadrada de 14 x 14 cm.

2. INSTALACIÓN

-Respetar la dirección de instalación (pie central: lado del vehículo estacionado).

-Para una buena instalación, les recomendamos la

realización de una plantilla según la ilustración.

-Usando una broca de 8 mm, perforar una profundidad de 70 mm.

-Hundir las clavijas y fijar la barrera con los tornillos y las llaves suministradas.




3. UTILIZACIÓN

a) Introducir la llave en la cerradura.



b) Dar vuelta a la llave, con el fin de abrir la barrera volcándola ligeramente.

c) Tirar de nuevo de la llave, después de haberla puesto en su posición inicial y acabar de abrir el


COMPOSICIÓN

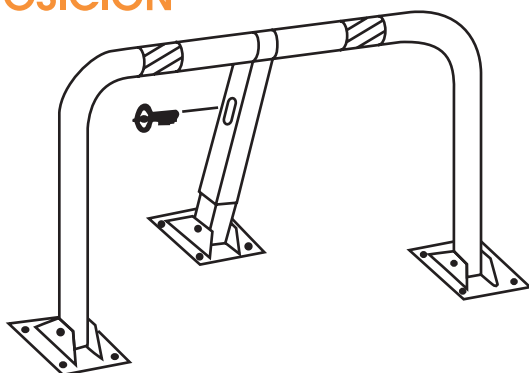

INSTALACIÓN

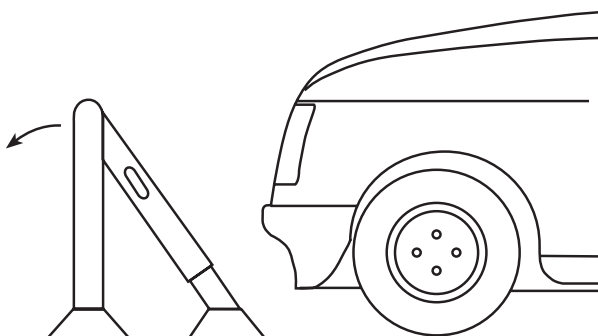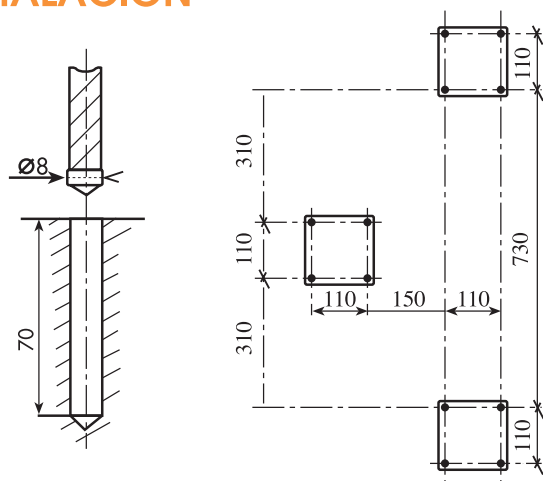

UTILIZACIÓN

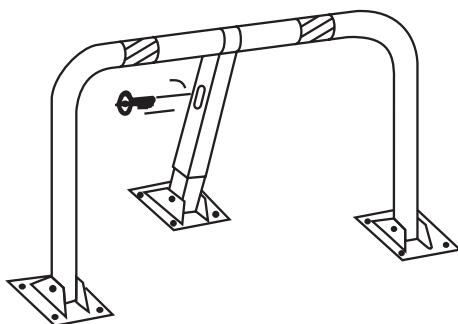

Rf. 440.13.010.0