



REF. 324020200 - 324020210 - 324020220 - 324020120

**BOOSTER****APAGUE EL CONTACTO DEL VEHÍCULO  
UTILICE UN PROTECTOR OCULAR**

- Es muy importante quitar las llaves del interruptor antes de conectar la pinya.

- Primero conecte la pinya roja (+) al polo positivo de la batería. Después conecte la pinya azul (-) al polo negativo de la batería.

- Observación: si una pinya no está conectada al polo correcto, escuchará un pitido.

- Si no escucha ningún sonido, introduzca las llaves en el interruptor y gire.

- Arranque el motor.

- Observación: No intente arrancar el motor durante más de 10 segundos y espere después de cada intento 3 minutos.





- Si el motor está encendido, quite primero la pinya azul (-).

- Apague el interruptor y quite las llaves. Después quite la pinya roja (+).

- Observación: Aunque dispone de fusible interno de seguridad, no apague el interruptor sin quitar la pinya azul (-), ya que el Booster puede resultar dañado.

- Guarde los cables y las pinzas en su sitio.

- Recargue el Booster inmediatamente después de su uso.

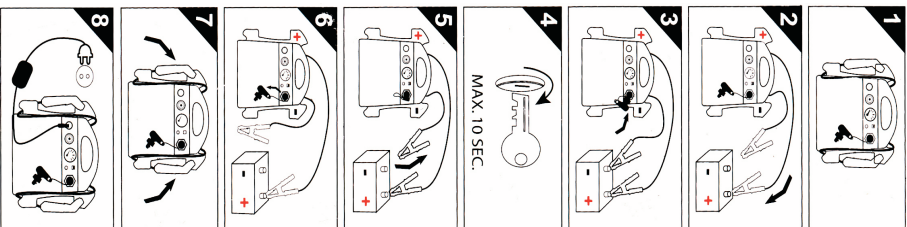

REF. 324020200 - 324020210 - 324020220 - 324020120

**BOOSTER****APAGUE EL CONTACTO DEL VEHÍCULO  
UTILICE UN PROTECTOR OCULAR**

- Es muy importante quitar las llaves del interruptor antes de conectar la pinya.

- Primero conecte la pinya roja (+) al polo positivo de la batería. Después conecte la pinya azul (-) al polo negativo de la batería.

- Observación: si una pinya no está conectada al polo correcto, escuchará un pitido.

- Si no escucha ningún sonido, introduzca las llaves en el interruptor y gire.

- Arranque el motor.

- Observación: No intente arrancar el motor durante más de 10 segundos y espere después de cada intento 3 minutos.

- Si el motor está encendido, quite primero la pinya azul (-).

- Apague el interruptor y quite las llaves. Después quite la pinya roja (+).

- Observación: Aunque dispone de fusible interno de seguridad, no apague el interruptor sin quitar la pinya azul (-), ya que el Booster puede resultar dañado.

- Guarde los cables y las pinzas en su sitio.

- Recargue el Booster inmediatamente después de su uso.

