ESTANTERIA NEUMATICOS

REF. 227000271 - 227000281 - 227000291 - 227000781 - 227000791 - 227000801
REF. 227000741 - 227000751 - 227000761 - 227000811 - 227000821 - 227000831

Esquema orientativo:



Estanteria

Ampliación

PIEZAS

1 2 ó 4 unidades.

Marco de soporte

2 2,3 ó 4 unidades.



Placa de refuerzo

3 16,22 ó 28 unidades.

Tope de seguridad

4 2 ó 4 unidades.



Base del pie

5 2 ó 4 unidades.



Tapón de plástico

6 6,8 ó 10 unidades.

Travesaño

MONTAJE

1 Colocar dos de las piezas del marco de soporte para unir con las placas de refuerzo a la altura indicada en el esquema de la derecha.



Las placas disponen de un gráfico que indica la posicion del suelo. Enganchar la placa sobre los orificios del marco. Con el martillo de goma golpear sobre el filo superior de la placa para fijar esta al marco.

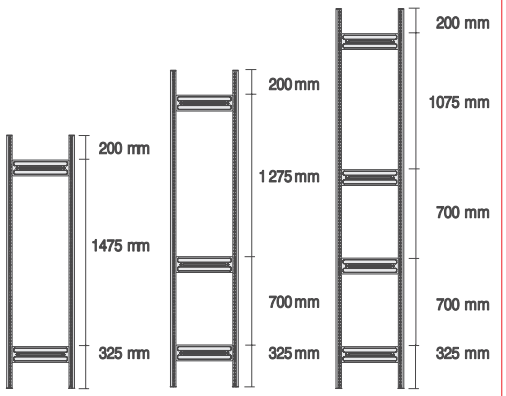

INSTRUCCIONES www.ahb.es

ESTANTERIA NEUMATICOS

REF. 227000271 - 227000281 - 227000291 - 227000781 - 227000791 - 227000801
REF. 227000741 - 227000751 - 227000761 - 227000811 - 227000821 - 227000831

Esquema orientativo:



Estanteria

Ampliación

PIEZAS

1 2 ó 4 unidades.

Marco de soporte

2 2,3 ó 4 unidades.



Placa de refuerzo

3 16,22 ó 28 unidades.

Tope de seguridad

4 2 ó 4 unidades.



Base del pie

5 2 ó 4 unidades.



Tapón de plástico

6 6,8 ó 10 unidades.

Travesaño

MONTAJE

1 Colocar dos de las piezas del marco de soporte para unir con las placas de refuerzo a la altura indicada en el esquema de la derecha.



Las placas disponen de un gráfico que indica la posicion del suelo. Enganchar la placa sobre los orificios del marco. Con el martillo de goma golpear sobre el filo superior de la placa para fijar esta al marco.

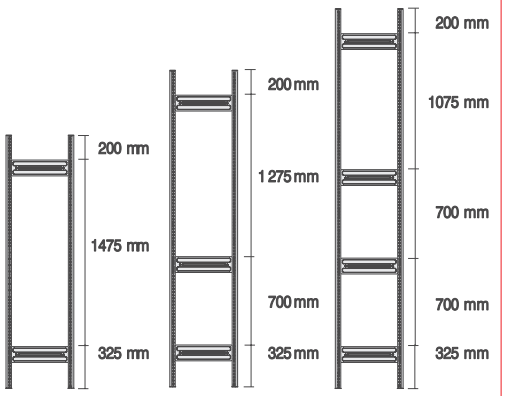

2 Insertar los topes de seguridad en cada lateral para fijar la placa en su posición al marco.
Poner la base del pie en la parte inferior del marco y el tapón de plástico en la parte superior, en cada lado.

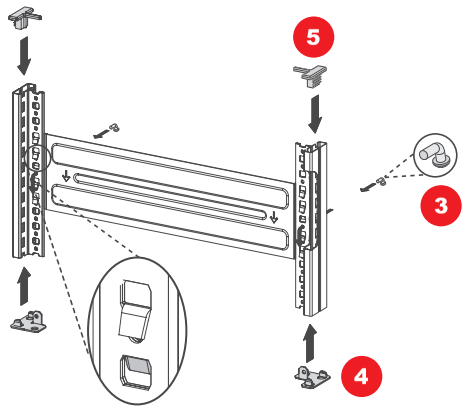

3 La altura de los travesaños debe ser, según las medidas de la estanteria, las establecidas en el gráfico de la derecha.

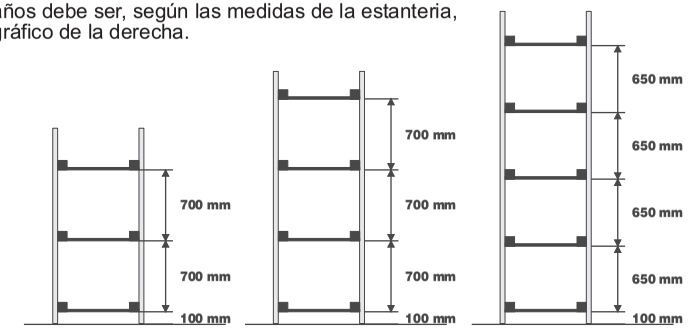

Los travesaños tienen unos ganchos que se introducen en la altura correspondiente, Además hay que colocar un tope de seguridad en cada lado.

Estas estanterias son para colocar neumáticos con y sin llantas.

Las Ampliaciones se encajan del mismo modo que las estanterias completas.

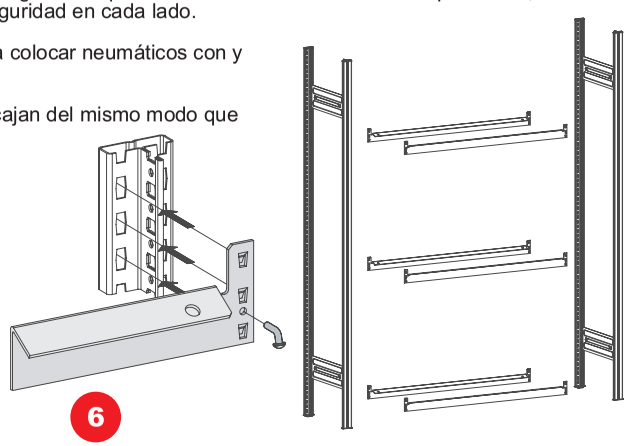

INSTRUCCIONES www.ahb.es

2 Insertar los topes de seguridad en cada lateral para fijar la placa en su posición al marco.
Poner la base del pie en la parte inferior del marco y el tapón de plástico en la parte superior, en cada lado.

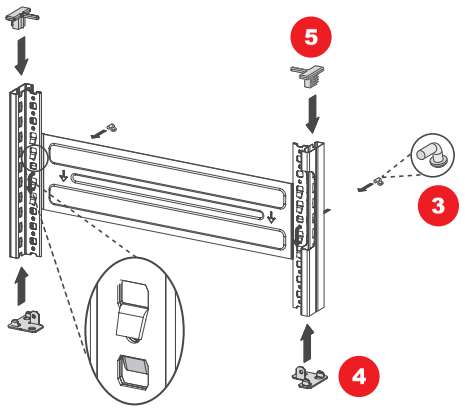

3 La altura de los travesaños debe ser, según las medidas de la estanteria, las establecidas en el gráfico de la derecha.

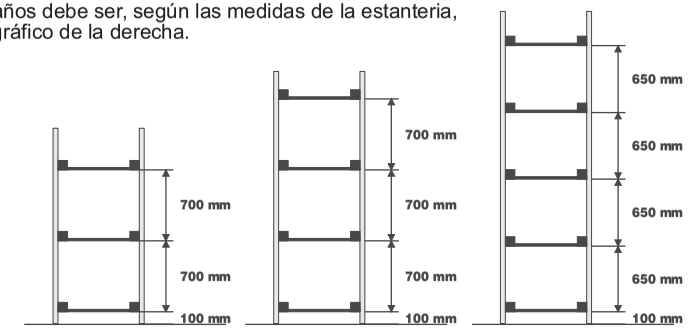

Los travesaños tienen unos ganchos que se introducen en la altura correspondiente, Además hay que colocar un tope de seguridad en cada lado.

Estas estanterias son para colocar neumáticos con y sin llantas.
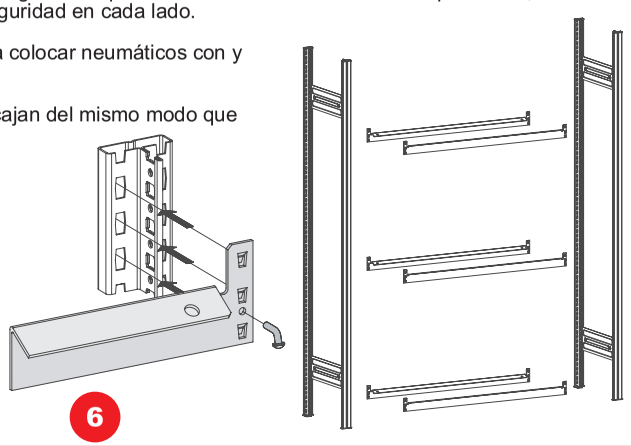
Las Ampliaciones se encajan del mismo modo que las estanterias completas.