



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

LIMPIA-TAPICERIAS


Turbina de succión.

1.200 W/220 voltios.

Depósito de agua: 3 litros.

Capacidad del recipiente de vaciado: 15,5 L.

Incluidos cubeta y accesorios

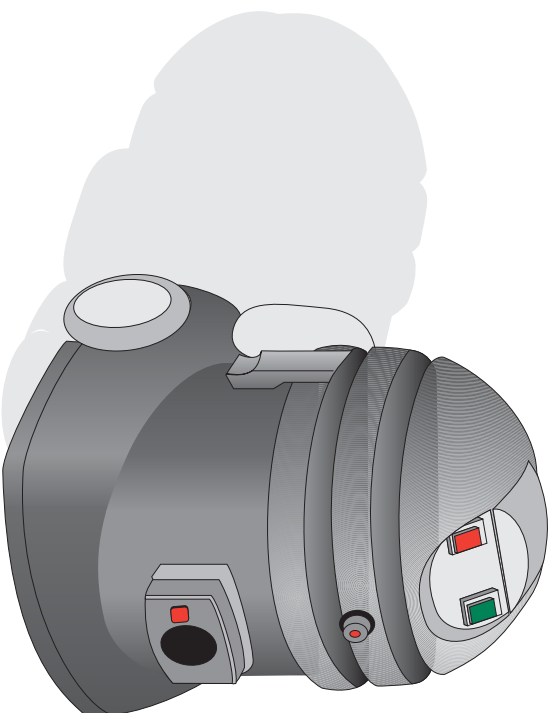


REF. 324.04.005.0



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ASPIRACIÓN DE POLVO


- B. Filtro de tela
- C. Cabezal
- E. Depósito exterior
- F. Boca depósito
- G. Manguera flexible
- M. Prolongador de acero (0,50 m)
- O. Curva inferior de acero
- P. Empuñadura plástica
- S. Cepillo doble uso
- T. Cepillo redondo
- U. Boquilla tapicerías
- V. Vaina plana

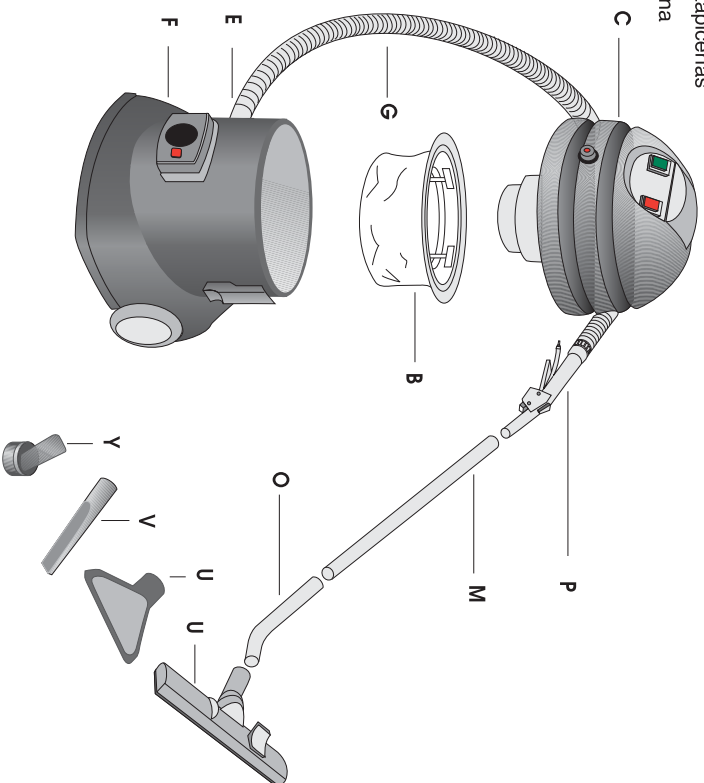

SUPERZIP

Esta es una máquina polivalente. Ya que con su sistema de inyección/extracción le permite a usted la posibilidad de conseguir un lavado rápido en todo tipo de superficies: moquetas, alfombras, cortinas, suelos (mármol, goma, etc.), asientos de automóvil, y también puede purificar el aire a través de un filtro de agua. La amplia gama de accesorios nos garantiza el mejor resultado en cualquier tipo de trabajo.

ES RECOMENDABLE GUARDAR ESTE MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS.

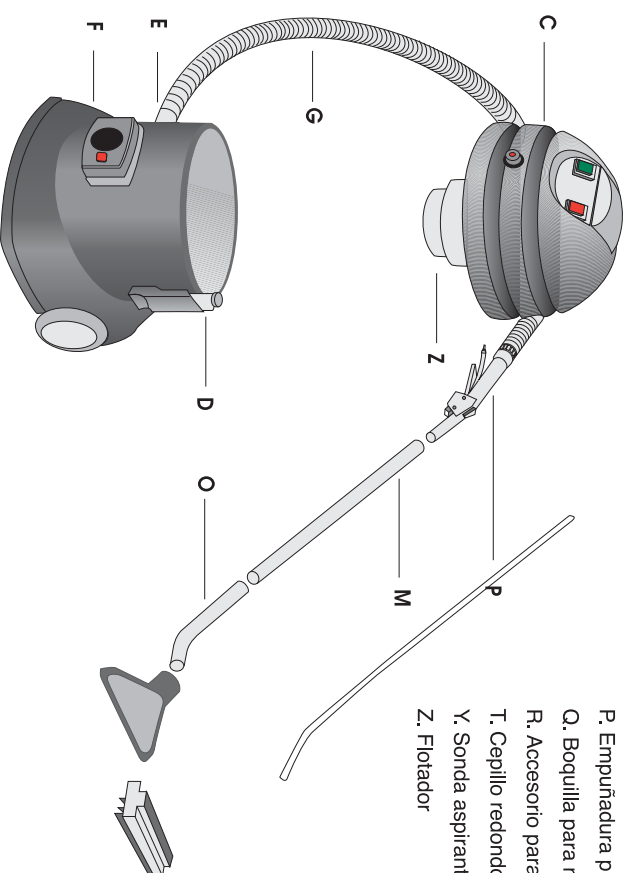

ASPIRACIÓN DE LÍQUIDOS INYECCIÓN/EXTRACCIÓN

- C. Cabezal
- D. Depósito agua limpia
- E. Depósito exterior
- F. Boca depósito
- G. Manguera flexible
- H. Tubo inyector
- I. Boquilla para tapicerías
- K. Tubo grifo inyector
- M. Prolongador de acero (0,50 m)
- N. Tubo inyector
- O. Curva inferior de acero
- P. Empuñadura plástica
- Q. Boquilla para moquetas
- R. Accesorio para líquidos
- T. Cepillo redondo
- Y. Sonda aspirante
- Z. Flotador



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ASPIRACIÓN DE POLVO

Colocar el filtro de tela B en el depósito (fig. 2).

Colocar el cabezal C sobre el depósito E y presionar los dos cierres (fig. 3).

Introducir la manguera flexible G en la boca del depósito F (fig. 4).

Colocar en el extremo de la empuñadura de plástico P el prolongador de acero M y la curva inferior O (fig. 5).

Introducir la manguera flexible C en la boca del depósito F (fig. 4).

Colocar en el extremo de la empuñadura de plástico P el prolongador de acero M y la curva inferior O (fig. 5).

Acoplar el accesorio adecuado S, T, U, V (fig. 6).

Conectar el cable eléctrico a la red y presionar el interruptor rojo situado en el cabezal C (fig. 7).

Ejemplo de utilización como aspirador de polvo (fig. 8-9-10-11 y 12).

Si el aspirador lleva bolsa de papel, colocarla en el interior del depósito (boca de aspiración) (fig. 27).

ASPIRACIÓN DE LÍQUIDOS

Extraiga del depósito E el filtro de tela (fig. 13).

Montar el cabezal C en el depósito y presionar los dos cierres (fig. 15).

Introducir la manguera flexible G en la boca del depósito F (fig. 4).

Colocar en el extremo de la empuñadura de plástico P el prolongador de acero M y la curva inferior O (fig. 5).

Colocar en el extremo de la curva O la boquilla Q colocándolo en el frontal de la misma el accesorio de líquidos R (fig. 16).

Conectar el cable eléctrico a la red y presionar el interruptor rojo, situado en el cabezal C (fig. 7).

Ejemplo de utilización como aspirador de líquidos (fig. 18).

LAVADO/SECADO DE SUPERFICIES

Extraer del depósito E el filtro de tela B (fig. 13).

Montar el cabezal C en el depósito y presionar los dos cierres (fig. 15).

Poner el producto en el depósito (fig. 19).

Introducir la sonda Y en el depósito D. Conectar la clavija X al conector situado en el cabezal (fig. 14).

Colocar en el extremo de la empuñadura de plástico P el prolongador de acero M y la curva inferior U (fig. 5).

Introducir en el extremo de la curva O la boquilla Q si deseamos lavar moqueta, y la boquilla Q con el accesorio R si deseamos lavar superficies duras (fig. 20).

Conectar el tubo K al tubo H y el tubo N al racor frontal del grifo (fig. 21-28-29).

Introducir las extremidades del tubo H a los racores rápidos correspondientes del grifo y cabezal (ver figuras 22-28-29).

Figar los tubos H y N con los clips correspondientes (fig. 17).

El interruptor verde pone en funcionamiento la bomba y el rojo el motor de secado. Debemos comprobar la correcta conexión a la red (fig. 7).

Presionando el grifo, apoyar el accesorio sobre la superficie y tirar de él hacia la persona que lo maneja (fig. 23).

Terminado el recorrido, cerrar el grifo y repetir la operación desplazando el accesorio hacia uno de los lados (fig. 24).


Si se quieren lavar telas o sillones, desenganchar de la empuñadura P la prolongación M y

desprender el tubo N del grifo. Introducir la boquilla al conectando el tubo al racor frontal del grifo (fig. 25). Para proceder al lavado, apoyar la boquilla en la tela y, presionando el grifo, tirar de él.

Ejemplo de utilización de la boquilla I (fig. 26).

ASPIRACIÓN DE POLVO

- B. Filtro de tela
- C. Cabezal
- E. Depósito exterior
- F. Boca depósito
- G. Manguera flexible
- M. Prolongador de acero (o, 50 m)
- O. Curva inferior de acero
- P. Empuñadura plástica
- S. Cepillo doble uso
- T. Cepillo redondo
- U. Boquilla tapicerías

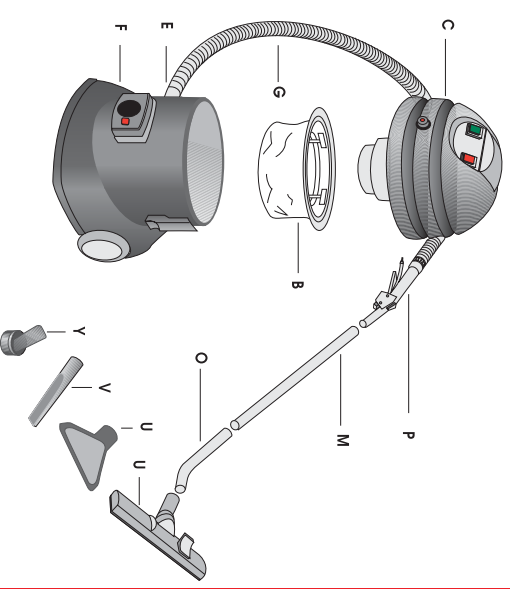




INSTRUCCIONES DE MONTAJE

INSTRUCCIONES A SEGUIR ESTRICAMENTE

- Los componentes del embalaje pueden ser peligrosos. Mantener fuera del alcance de los niños, animales o cualquier persona no consciente de sus actos.
- Evitar cualquier uso de la máquina que no esté especificado en este manual. Ya que puede ser peligroso.
- Cuando el aparato esté en funcionamiento no acercar el tubo de aspiración a partes delicadas del cuerpo (ojos, boca u orejas). Pueden ser dañados.
- Antes de ponerlo en funcionamiento, asegurarse de que todos los componentes están correctamente montados.
- Comprobar que la clavija se adapta perfectamente al enchufe.
- Comprobar que el voltaje indicado en la parte superior del cabezal es el mismo que proporciona la toma de corriente.
- No utilizar nunca el aparato cerca de sustancias inflamables, explosivas o tóxicas (no aspirar la ceniza de la chimenea).
- Recordar siempre desconectar el aparato antes de intentar cualquier reparación. No dejar el aparato en funcionamiento sin vigilancia, puede ser utilizado por niños o personas no conscientes de sus actos..
- No utilizar el cable eléctrico para levantar o desencollar el aparato.
- No sumergir nunca ni utilizar componentes agresivos para limpiar el aparato.
- Comprobar que el cable eléctrico, enchufe o cualquier otra parte del aparato no estén dañados. En caso de que lo estuviera, no utilizarlo y ponerse en contacto con el Servicio Técnico para su reparación.
- Siempre que se utilicen extensiones (alargaderas) para el cable eléctrico, comprobar que estén siempre en superficies secasy protegidas del agua.
- Nunca debe utilizar el aparato para recoger agua de contenedores, lavabos, tubos, etc.
- No dejar nunca el aparato enchufado, ni en funcionamiento si no se utiliza.

- Asegurarse de que el flotador (Pos. Z) no está dañado ni obstruido, ya que su función es la de parar la aspiración cuando el tanque está completamente lleno de líquido, o en caso de que el aparato se haya volcado.
- En caso de que el aparato vuelque, levantarlo antes de desconectar.
- En caso de que saliera líquido o espuma, desconectar inmediatamente.
- No utilizar nunca disolventes agresivos o detergentes.
- Nunca encorar la inyección hacia fuentes eléctricas.
- No utilizar nunca la bomba sin líquido para evitar posibles daños al aparato.
- Después de terminar de utilizar el aspirador, limpiar la bomba, poniendo 1/2 litro de agua limpia y dejando funcionar la bomba hasta que se vacíe el aparato.
- Cuando se ha finalizado el trabajo y la bomba está parada, debe descargarse la presión mediante el gatillo de la boquilla.
- El mantenimiento y las reparaciones deben ser realizadas por personal cualificado. Cualquier parte rota o en mal estado debe ser sustituida por una pieza original.
- *El fabricante no se hace responsable de cualquier daño causado a personas, animales o cosas por una incorrecta utilización del aparato, o bien por no respetar las indicaciones especificadas en este*

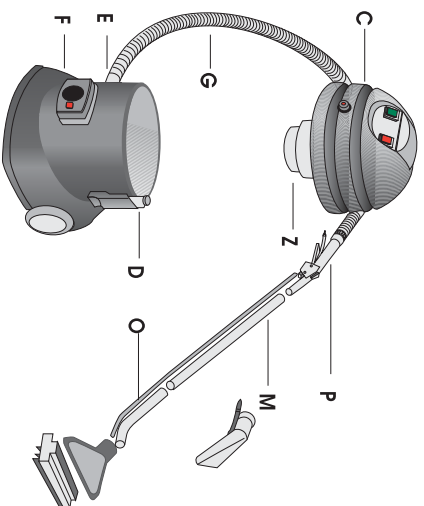

ASPIRACIÓN DE LÍQUIDOS/ INYECCIÓN/ EXTRACCIÓN

- C. Cabezal
- D. Depósito agua limpia
- E. Depósito exterior
- F. Boca depósito
- G. Manguera flexible
- H. Tubo inyector
- I. Boquilla para tapicerías

- K. Tubo grifo inyector
- M. Prolongador de acero (0,50 m)
- N. Tubo inyector
- O. Curva inferior de acero
- P. Empuñadura plástica
- Q. Boquilla para moquetas
- R. Accesorio para líquidos
- T. Cepillo redondo
- Y. Sonda aspirante
- Z. Flotador

