



ROTO® IMÁN

REF. 744.09.002.0




¡¡MUY IMPORTANTE!!

PARA EL CORRECTO USO Y FUNCIONAMIENTO DE ROTO® IMÁN: LA SUPERFICIE DONDE SE VA A COLOCAR DEBE ESTAR TOTALMENTE LIMPIA. EL ROTO TAMBIÉN DEBE ESTAR TOTALMENTE LIMPIO. ES RECOMENDABLE CADA 4 Ó 5 DÍAS DESPEGAR EL ROTO Y REPETIR LA OPERACIÓN.


¡¡ARTÍCULO IDEAL PARA TODOS LOS VEHÍCULOS DE OCASIÓN!!

PIEZAS


PIE ROTO/IMÁN





SOPORTE ASPAS



3 ASPAS

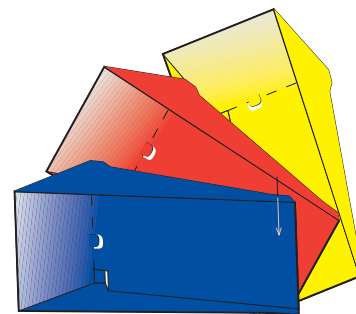

MONTAJE

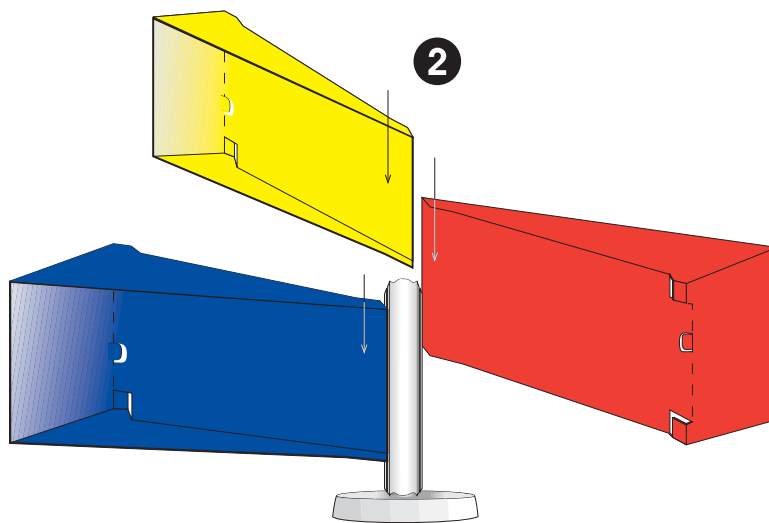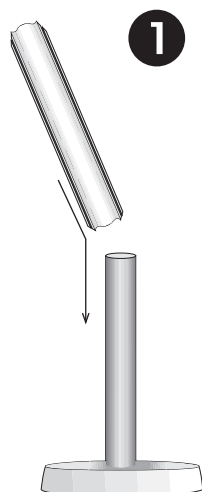

3
COLOCAR TEXTOS





ROTO® VENTOSA




¡¡MUY IMPORTANTE!!

PARA EL CORRECTO USO Y FUNCIONAMIENTO DE ROTO® VENTOSA, LA SUPERFICIE DONDE SE VA A COLOCAR DEBE ESTAR TOTALMENTE LIMPIA. LA VENTOSA TAMBIÉN DEBE ESTAR TOTALMENTE LIMPIA. UNA VEZ REALIZADA ESTA OPERACIÓN, PRESIONE SOBRE LA VENTOSA Y, SIN DEJAR DE PRESIONAR, GIRE LA LLAVE COMPROBANDO QUE ESTÉ FIJA. ES RECOMENDABLE CADA 4 Ó 5 DÍAS DESPEGAR EL ROTO Y REPETIR LA OPERACIÓN.

¡¡ARTÍCULO IDEAL PARA TODOS LOS VEHÍCULOS DE OCASIÓN!!

PIEZAS

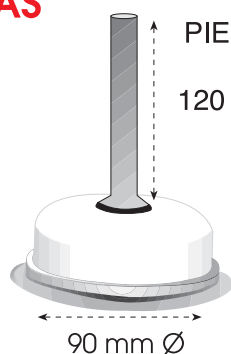

PIE ROTO/VENTOSA



120 mm

90 mm Ø




SOPORTE ASPAS

3 ASPAS

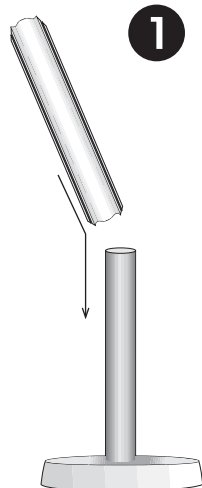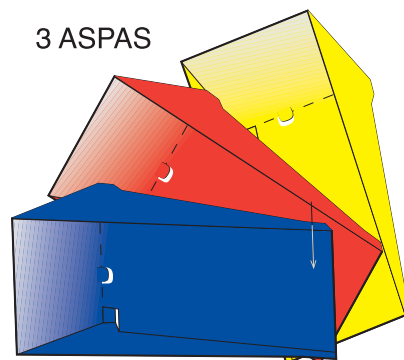

1

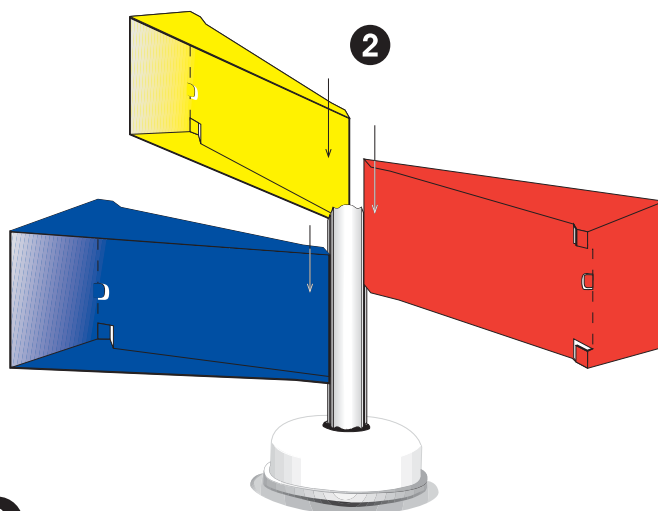

2



3

COLOCAR TEXTOS

