




## PIVOTE SEGURIDAD

### COMPOSICIÓN

#### 1. COMPOSICIÓN

Con 1 llave. 4 tacos y 4 tornillos.


**Dimensiones:** Acero galvanizado de 4,5 x 4,5 cm. Acero de 4 mm de grosor. 45 cm de altura  
Base cuadrada de 14 x 14 cm.

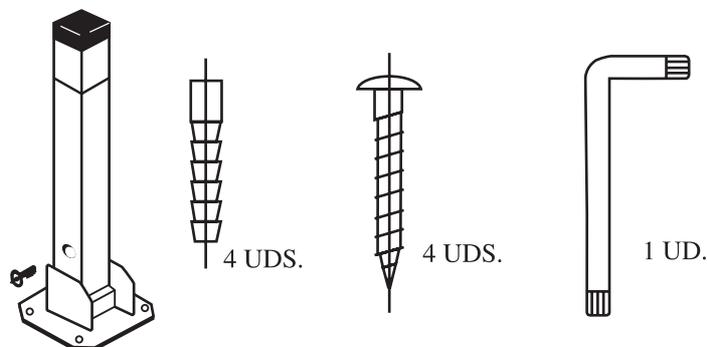

### INSTALACIÓN

#### 2. INSTALACIÓN


- Respetar la dirección de instalación.
- Usando una broca de 8 mm, perforar una profundidad de 70 mm.
- Hundir los tacos y fijar el pivote con los tornillos y las llaves suministradas.

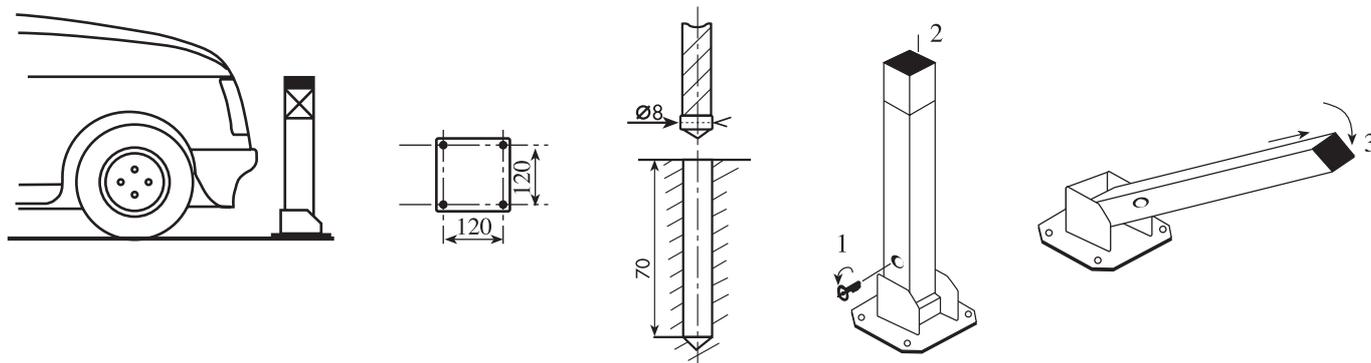

### UTILIZACIÓN

#### 3. UTILIZACIÓN

- Introducir la llave en la cerradura.
- Dar vuelta a la llave, con el fin de abrir la barrera volcándola ligeramente.
- Tirar de nuevo de la llave, después de haberla puesto en su posición inicial y acabar de abrir el arco.

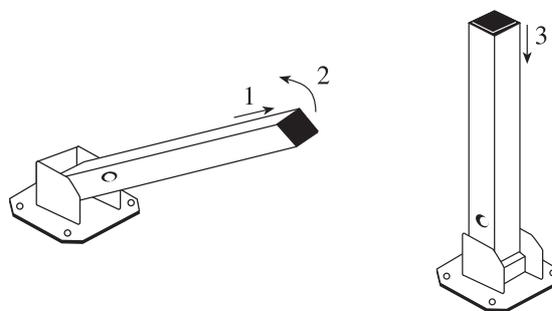

Rf. 440.13.011.0